





GUIA DE INSTALAÇÃO FILTRO CLORADOR PARA AGUA DE CHUVA PARA PISCINA E CABELEIREIRO M-1000

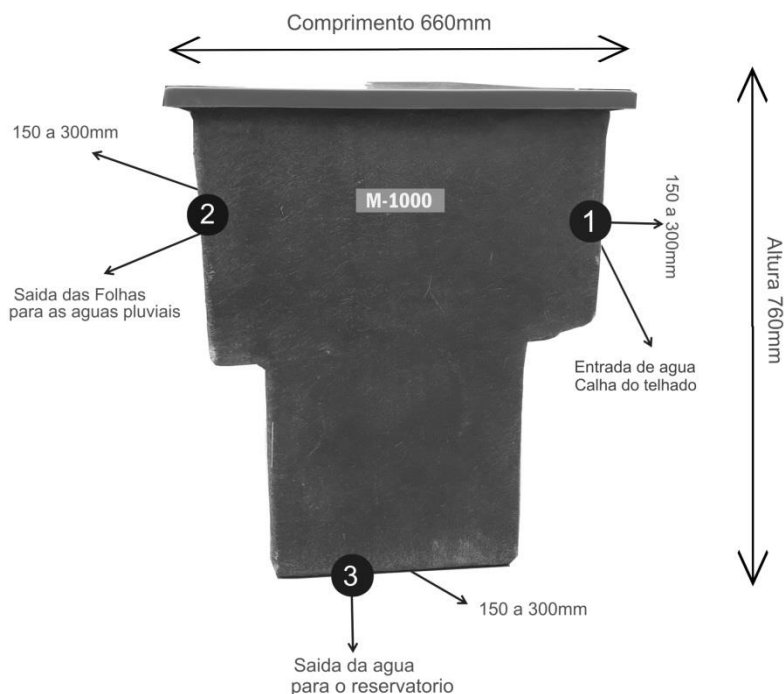

1- Ligar o Cano n°1 que vai para aguas Pluviais ou para o chão através de um cano de esgoto de 150 a 300mm de diametro.

2-Ligar o cano n°2 na Cisterna (reservatorio de agua) através de um cano de esgoto de 150 a 300mm de diametro.


3-Ligar o Cano n°3 na calha que vem do Telhado através de um cano de 150 a 300mm de diametro..

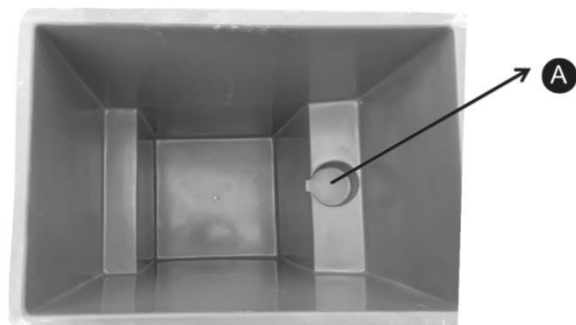

A. PASTILHA DE CLORO

B. ELEMENTOS FILTRANTES

1ª **Elemento filtrante em inox:** retém sólidos grosseiros como folhas e gravetos eliminando através do cano n° filtra particulas até 500 micras.

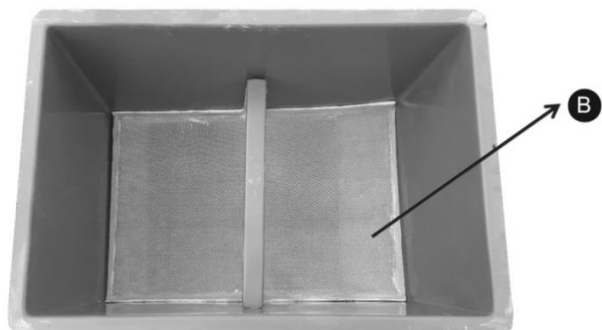

- Elemento filtrante em inox retém particulas em ate 500 micras.
- Patilha de cloro comum usada em piscina.

Atende de 300 a 1000 metros quadrados de telhado